



Benne à déchets



- ▶ Angle de levée : **90° environ**
- ▶ Groupe électropompe hydraulique : **12 V - 700 W**
- ▶ Télécommande à fil
- ▶ Benne en aluminium haute résistance
- ▶ Portillon latéral droit

Caractéristiques techniques

| | Moteur thermique | Moteur électrique |
|-------------------------------|---|---|
| Moteur | Diesel 600 | 8 ou 12 Batteries |
| Disposition | Central Transversal | Advanced Technology 48 V |
| Cylindrée (cm ³) | 599 | Central transversal |
| Puissance maxi (kW CEE) | 11,2 à 3600 tr/mn | Moteur électrique à excitation séparée et variateur électronique |
| Couple (mN à tr/mn) | 34 à 2200 | 4 (11 en crête) |
| Régime maxi en charge (tr/mn) | 3600 | - |
| Alimentation | Injection indirecte | - |
| Alternateur | 500 W | Courant continu |
| Batterie de service | 12 V 40 Ah | - |
| Batterie de traction | - | 12 V 40 Ah |
| Chargeur embarqué | - | 8 ou 12 batteries AGM (sans entretien) |
| Transmission | Automatique par variateur | Alim. 220 V 16 A |
| Direction | A crémaillère | Automatique par variateur |
| Freinage | | A crémaillère |
| Suspensions | Double circuit avec limiteur asservi à la charge et rattrapage automatique d'usure de garnitures Disques avant 240 mm, tambours arrière 160 mm Frein de stationnement à commande mécanique | |
| Pneumatiques | Avant roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulé, ressorts hélicoïdaux Arrière roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux | |
| Réservoir | 145/70R13 | 145/70R13 |
| Performances : | 24 L | - |
| Vitesse maxi (km/h) | environ 75 | environ 45 |
| Autonomie (km)* | environ 530 | jusqu'à 60 km* |
| Consommation (L/100 km) | environ 4,5 | - |

* Usage professionnel, dépend des conditions d'utilisation : nous consulter.

Benne à déchets

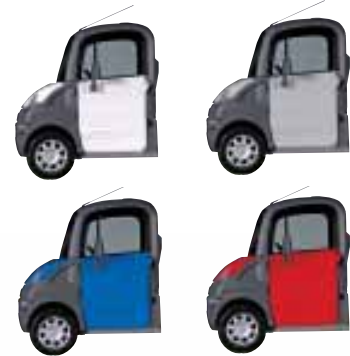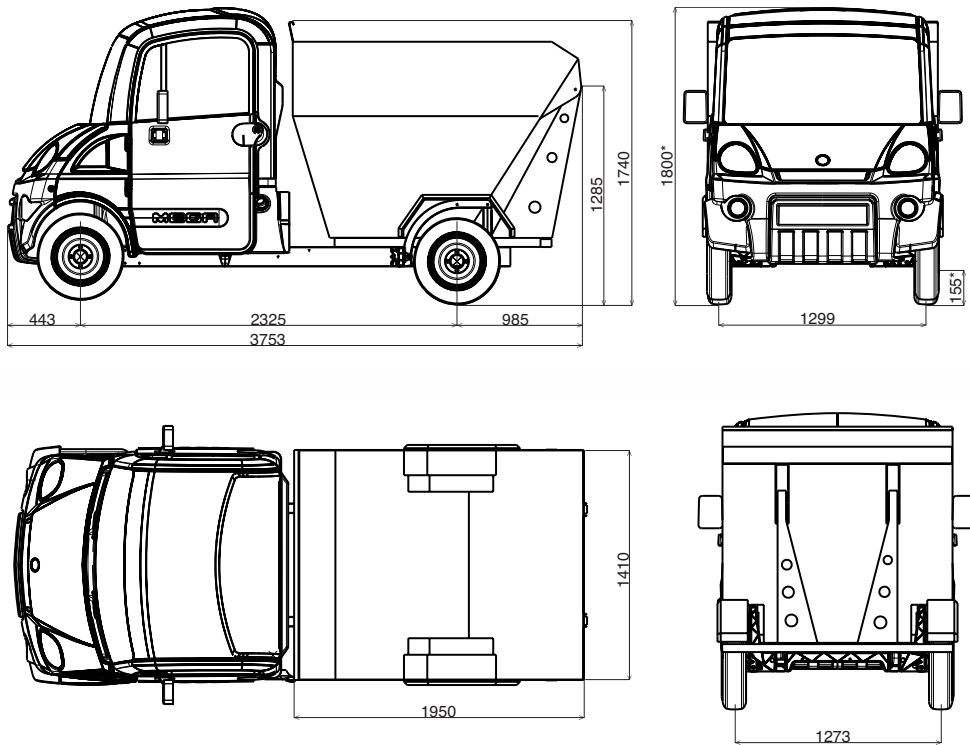

4 coloris au choix

Dimensions (mm)

| | |
|---|--------------------------|
| Empattement | 2325 |
| Longueur hors tout | 3753 |
| Largeur hors tout (hors rétroviseurs) | 1476 |
| Hauteur hors tout* | 1800* |
| Volume benne à déchets | 2 m ³ environ |
| Longueur intérieure benne | 1950 |
| Largeur intérieure benne | 1410 |
| Hauteur benne levée à 90° | 3185 |
| Hauteur de déchargement | 1285 |
| Hauteur de chargement portillon latéral | 1000 |
| Garde au sol avant | 155* |
| Garde au sol arrière | 200* |
| Voie avant | 1299 |
| Voie arrière | 1273 |
| Porte à faux arrière | 985 |

* Véhicule à vide + ou - 20 mm

Poids (kg)

| | Diesel 600 | Electrique 8 Batteries | Electrique 12 Batteries |
|--------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| Catégorie quadricycles | Lourds (L7e) | Lourds (L7e) | Lourds (L7e) |
| Poids en ordre de marche | 600 | 770 | 880 |
| Charge utile | 350 | 350 | 240 |
| Poids total autorisé en charge | 950 | 1120 | 1120 |
| Charge maxi admissible : | | | |
| sur l'essieu avant | 475 | 520 | 520 |
| sur l'essieu arrière | 690 | 690 | 690 |

Équipements de série

- ▶ Barre de sécurité maintenance
- ▶ Antivol avec sécurité
- ▶ Essuie-glace 3 vitesses, lave-glace électrique
- ▶ Combiné de bord numérique
- ▶ Allumage automatique des feux de détresse sur forte décélération
- ▶ Ceintures de sécurité à enrouleur
- ▶ Rétroviseur intérieur
- ▶ Rétroviseurs gauche et droit
- ▶ Vitres teintées
- ▶ Chauffage, dégivrage 3 vitesses
- ▶ Insonorisation moteur
- ▶ Avertisseur d'oubli d'éclairage
- ▶ Éclairage habitacle commandé par ouverture de porte
- ▶ Cendrier et allume-cigare
- ▶ Boîte à gants, vide-poches central et portières, coffre sous siège (version thermique)
- ▶ Prééquipement radio
- ▶ Pare-soleil
- ▶ Bouchon réservoir fermant à clé
- ▶ Tapis caoutchouc
- ▶ Enjoliveurs de roues
- ▶ Sélecteur grande et petite vitesse (électrique)

Options

- ▶ De nombreuses options sont disponibles (voir fiche spécifique)

